

HWBIG




Aluminiowy podnośnik materiałów o nośności do maksymalnie 250 kg.
Aluminium material lift with max. capacity of 250 kg.



Wybierz z konfiguratora
Select from configurator


Niska podstawa mieszcząca się pod półką.
Low base to fit under the shelving.

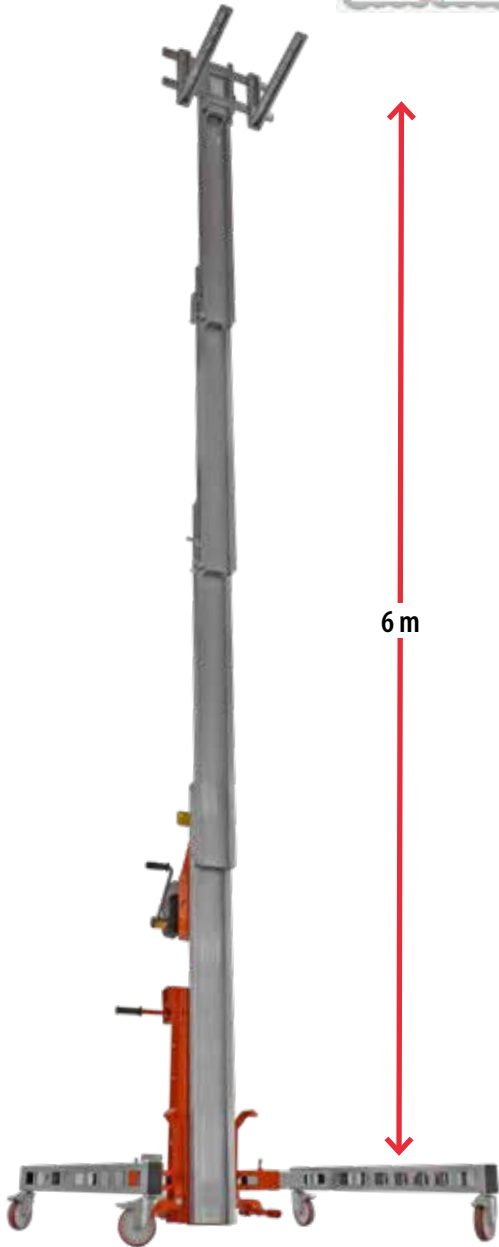

6 m

Specyfikacja techniczna / Technical specifications

ART. ITEM	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	NOŚNOŚĆ (kg) CAPACITY (kg)	A1 MAX (cm)	A2 MAX (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	I (cm)
HWBIG1	95	250	150	195	70	194	70	100	197	135	62	194
HWBIG2	112	250	300	345	70	194	70	100	197	141	67	194
HWBIG3	144	200	450	495	70	199	74	133	192	182	-	199
HWBIG4	162	150	600	645	70	199	80	133	198	182	-	199

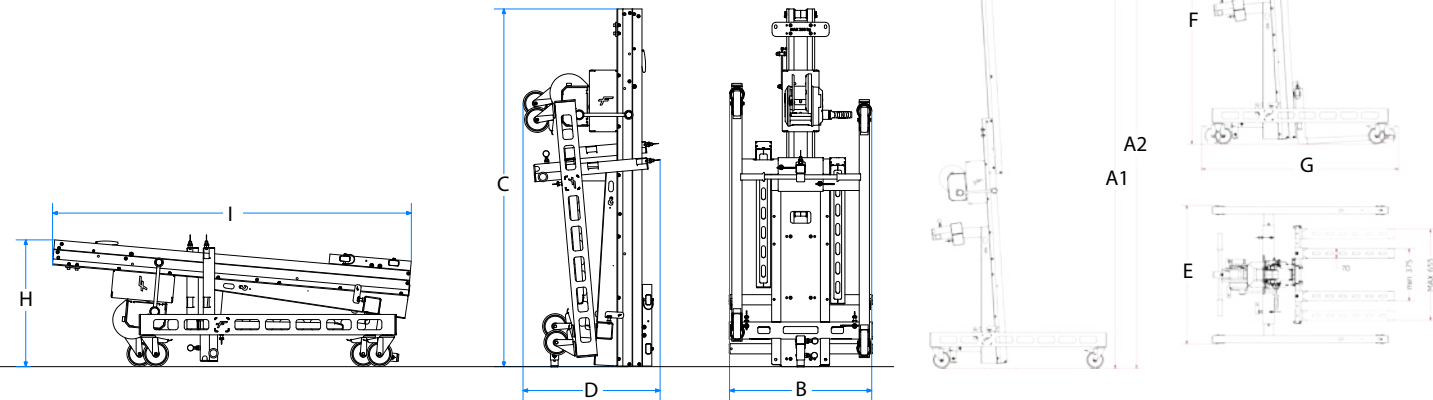

HWBIG.EL



faraone



Aluminiowy podnośnik materiałów o nośności do maksymalnie 250 kg.
Aluminium material lift with max. capacity of 250 kg.




ELETRYCZNY / ELECTRIC






Niska podstawa mieszcząca się pod półką.
Low base to fit under the shelving.

Wybierz z konfiguratora
Select from configurator

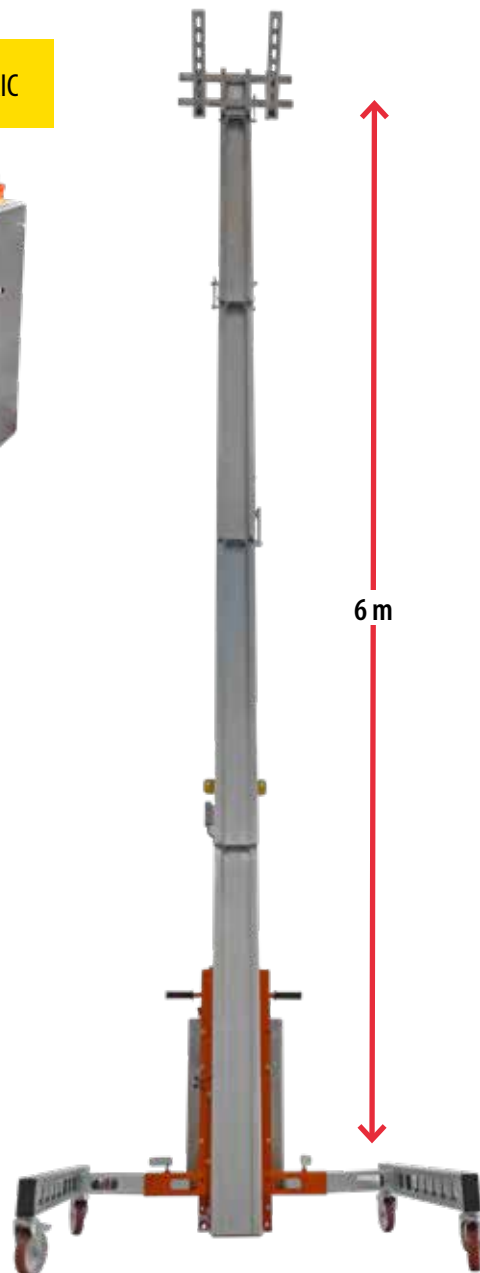

Specyfikacja techniczna / Technical specifications

ART. ITEM	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	NOŚNOŚĆ (kg) CAPACITY (kg)	A1 MAX (cm)	A2 MAX (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	I (cm)
HWBIG1EL	145	250	150	195	70	194	70	100	197	135	62	194
HWBIG2EL	162	250	300	345	70	194	70	100	197	141	67	194
HWBIG3EL	184	200	450	495	70	199	74	133	192	182	-	199
HWBIG4EL	204	150	600	645	70	199	80	133	198	182	-	199

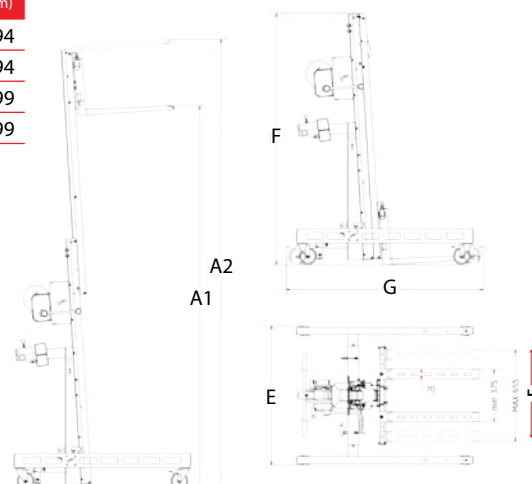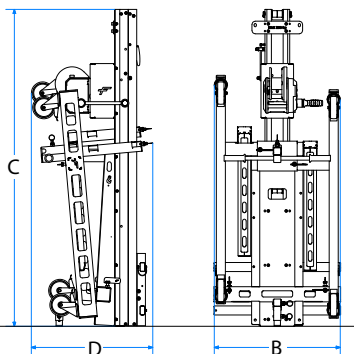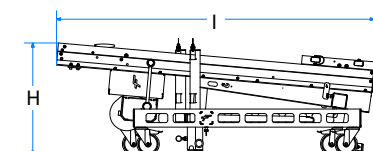





Model HW można w pełni dostosować do własnych potrzeb / The HW model is fully customizable according to your needs.

KOMPONENTY / COMPONENTS

Zobacz wszystkie dostępne komponenty w konfiguratorze.
See all available components in the configurator.

HWI.1



Wysięgnik wahadłowy do podnoszenia szpul. Rura wewnętrzna od 75 do 150 mm. Maksymalne obciążenie 150kg.
Swinging boom to pick up reels. Internal pipe from 75 to 150 mm.
Max capacity 150kg.

HW.FR



Widły o regulowanej szerokości z podkładkami do podnoszenia bieżek.
Width adjustable forks with shims to pick up and position barriers.

HWI.2



Rura do pobierania szpul z ekstraktorem elektrycznym, ciężar ekstrakcji max 50 kg.
Pipe to pick up reels with electric extractor, max extraction weight 50 kg.

HW.B



Specjalna niska podstawa zapewniająca łatwy dostęp do palet.
Special low base for easy access to pallets.

HW.BR



Ramię do blokowania szpul uruchamiane z dołu.
Boom to block reels, driven from below.

HW.EL



Elektryczne podnoszenie akumulatorowe z ładowarką.
Battery-operated electric lifting with battery charger.

HW.RU



Widły z rolką i szeroką podstawą.
Forks with rollers with large base.

HW.S4



Zestaw do podnoszenia płyt z przysawkami. Udźwig 100 kg.
Suction cup kit with adjustable support to lift glass. 100 kg capacity.