

HWS



certificate



Aluminiowy podnośnik materiałów o nośności do maksymalnie 250 kg.
Aluminium material lift with max. capacity of 250 kg.



RĘCZNE / MANUAL



Wybierz z konfiguratora
Select from configurator

4 m

Niska podstawa mieszcząca się pod półką.
Low base to fit under the shelving.

Specyfikacja techniczna / Technical specifications

ART. ITEM	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	NOŚNOŚĆ (kg) CAPACITY (kg)	A1 MAX (cm)	A2 MAX (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	I (cm)
HW02	92	250	265	310	70	176	70	100	180	138	62	176
HW03	100	200	400	445	70	176	70	100	180	142	67	176

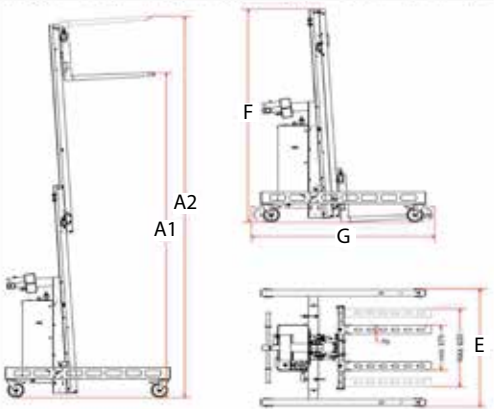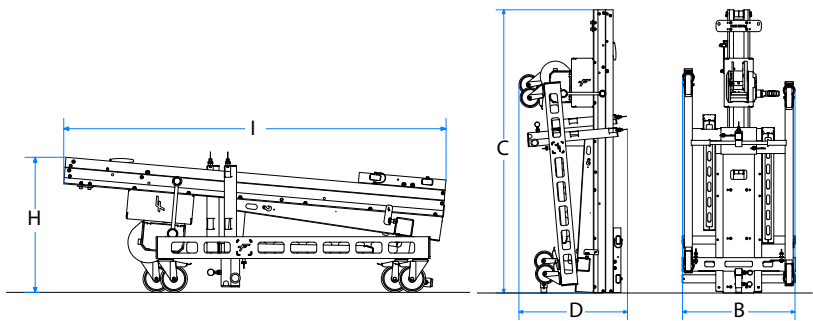

HWS.EL



certificate




Aluminiowy podnośnik materiałów o nośności do maksymalnie 250 kg.
Aluminium material lift with max. capacity of 250 kg.



ELETRYCZNY / ELECTRIC



Wybierz z konfiguratora
Select from configurator





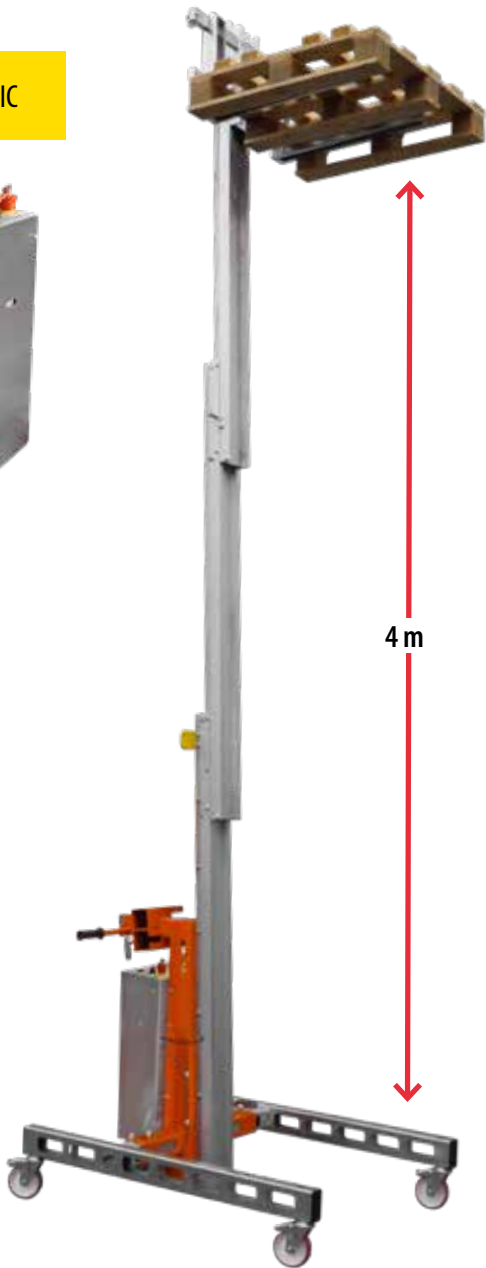


4 m

Niska podstawa mieszcząca się pod półką.
Low base to fit under the shelving.

Specyfikacja techniczna / Technical specifications

ART. ITEM	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	NOŚNOŚĆ (kg) CAPACITY (kg)	A1 MAX (cm)	A2 MAX (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	H (cm)	I (cm)
HW02EL	142	250	265	310	70	176	70	100	180	138	62	176
HW03EL	150	200	400	445	70	176	70	100	180	142	67	176

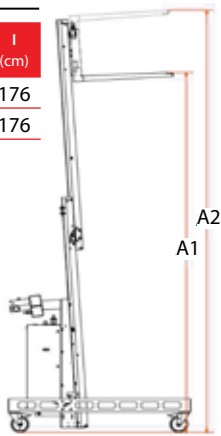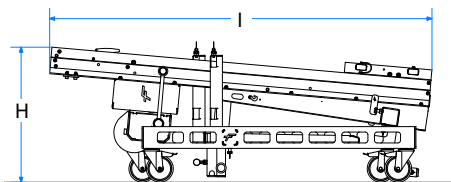





Model HW można w pełni dostosować do własnych potrzeb / The HW model is fully customizable according to your needs.

KOMPONENTY / COMPONENTS

Zobacz wszystkie dostępne komponenty w konfiguratorze.
See all available components in the configurator.

HWI.1



Wysięgnik wahadłowy do podnoszenia szpul. Rura wewnętrzna od 75 do 150 mm. Maksymalne obciążenie 150kg.
Swinging boom to pick up reels. Internal pipe from 75 to 150 mm.
Max capacity 150kg.

HW.FR



Widły o regulowanej szerokości z podkładkami do podnoszenia béczek.
Width adjustable forks with shims to pick up and position barriques.

HWI.2



Rura do pobierania szpul z ekstraktorem elektrycznym, ciężar ekstrakcji max 50 kg.
Pipe to pick up reels with electric extractor, max extraction weight 50 kg.

HW.B



Specjalna niska podstawa zapewniająca łatwy dostęp do palet.
Special low base for easy access to pallets.

HW.BR



Ramię do blokowania szpul uruchamiane z dołu.
Boom to block reels, driven from below.

HW.EL



Elektryczne podnoszenie akumulatorowe z ładowarką.
Battery-operated electric lifting with battery charger.

HW.RU



Widły z rolką i szeroką podstawą.
Forks with rollers with large base.

HW.S4



Zestaw do podnoszenia płyt z przysawkami. Udźwig 100 kg.
Suction cup kit with adjustable support to lift glass. 100 kg capacity.